


## ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

# Потолочные Громкоговорители Стандарта EN54-24


Металлический потолочный громкоговоритель со встроенным 100 В трансформатором, керамической клеммой и тепловым предохранителем.

# МС 4ЕН


МС 4ЕН предназначены для использования в системах эвакуации и звуковой сигнализации для воспроизведения речевых сообщений. Пружинные защелки позволяют легко и быстро устанавливать громкоговорители в подвесной потолок. Громкоговоритель имеет мощный динамик и высокий уровень звукового давления, обеспечивает надежную работу в случае чрезвычайной ситуации. Сертифицирован по EN 54-24.

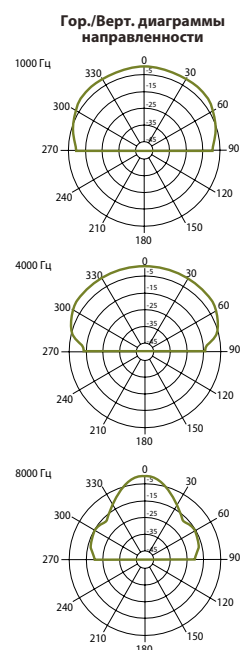

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

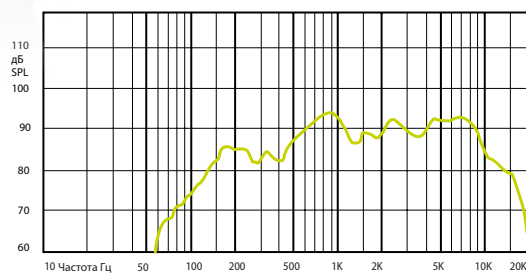

ИМПЕДАНС

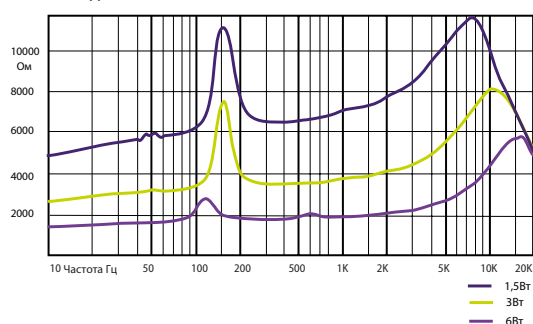

Технические характеристики	МС 4ЕН
Номинальная мощность	6 Вт
Шаг трансформатора	6 Вт - 3 Вт - 1,5 Вт
Чувствительность	90 дБ (1Вт/1м)
Максимальное SPL	98 дБ (Pmax/1м) на 1 кГц
Частотный диапазон	110 Гц - 15 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	165° каноническая
Размер динамика	4" (100 мм)
Размеры	ø 181 мм x 65 мм
Вес	0,9 кг
Материал	Металл
Цвет	Белый (RAL 9016)