

ЗВУКОВОЙ ПРОЖЕКТОР

Звуковые прожекторы Стандарта EN54-24




Звуковой прожектор для систем эвакуации со встроенным 100 В трансформатором, керамической клеммой и тепловым предохранителем, сертифицированный по стандарту EN54-24.

SP 10EN

SP 10EN пластиковый звуковой прожектор для систем эвакуации и голосовых сообщений. Качественный и чистый звук, U-образное крепление, позволяющее устанавливать на любой поверхности, пошаговый 100 В трансформатор. SP 10EN имеет керамические огнезащитные клеммы и плавкий предохранитель и предназначен для использования в системах эвакуации при пожаре. Сертифицирован по EN 54-24.




Гор./верт. диаграммы направленности




— Гор./Верт.



ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

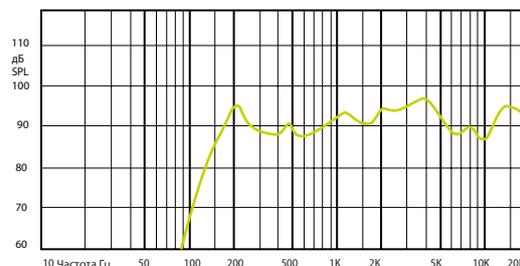

ИМПЕДАНС

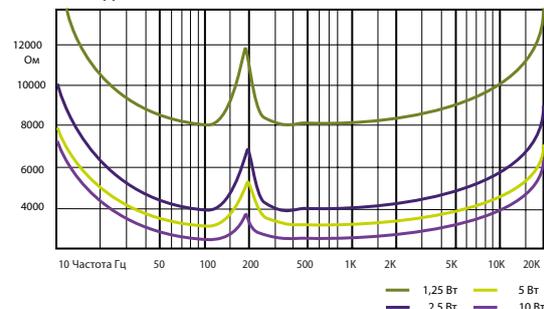

Технические характеристики	SP 10EN
Номинальная мощность	10 Вт
Шаг трансформатора	10 Вт - 7,5 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт - 1,25 Вт
Чувствительность	90 дБ (1Вт / 1м)
Максимальное SPL	100 дБ (Pмакс / 1м) at 1 кГц
Частотный диапазон	120 Гц – 18 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	103° (Г), 109 (В)
Степень защиты	IP 33
Размеры	∅ 138 мм x 204 мм
Вес	1,3 кг
Материал	Корпус - пластик; решетка, кронштейн - металл
Цвет	Белый (RAL 9016)