



Центр управления музыкальными источниками

NM-6812



Руководство пользователя

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ
ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА ПРИБОР СОСУДЫ С
ЖИДКОСТЬЮ.



Инструкция по технике безопасности

Не используйте устройство в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.

Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость.

Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции.

Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку устройства.

Описание системы.

Система HM6812 - современная домашняя система управления аудио источниками, которая состоит из блока управления (HM6812), встраиваемой панели дистанционного управления (HM20R), инфракрасного пульта (HM21). Система проста в управлении и полна в функции. У блока управления есть встроенный зональный микшер и усилитель, возможно подключение до 6 внешних источников музыки, 6 независимых зон стереовещания, выход для подключения 6 встраиваемых панелей дистанционного управления. Аудио трансляцию можно с одного источника подключить как во все зоны, так и в каждую по отдельности. С помощью встраиваемой панели дистанционного управления, установленной в каждой зоне, можно выбрать любой аудиоисточник, подключенный к системе; отрегулировать громкость и верхние/низкие частоты; выключить аудио трансляцию. Те же действия можно произвести так же и с инфракрасного пульта дистанционного управления.

Функциональные возможности


- 6 независимых входов для подключения источников сигнала (DVD, MP3, AM/FM тюнер, ТВ, компьютер, AUX);
- Внутренний микшер 6 выходных звуковых каналов;
- Управление с помощью пульта дистанционного управления HM21;
- Дистанционное управление системой с помощью удаленной консоли HM20R;
- Память всех настроек при отключении электропитания;

Передняя панель.




1. Индикатор питания.
2. Кнопка включения/выключения питания
3. ИК приемник. Принимает сигналы управления системы от HM21
4. Выбор источника для каждого канала.
5. Кнопка увеличения громкости канала
6. Кнопка уменьшения громкости канала
7. Индикация работы выбранного источника звука

Задняя панель

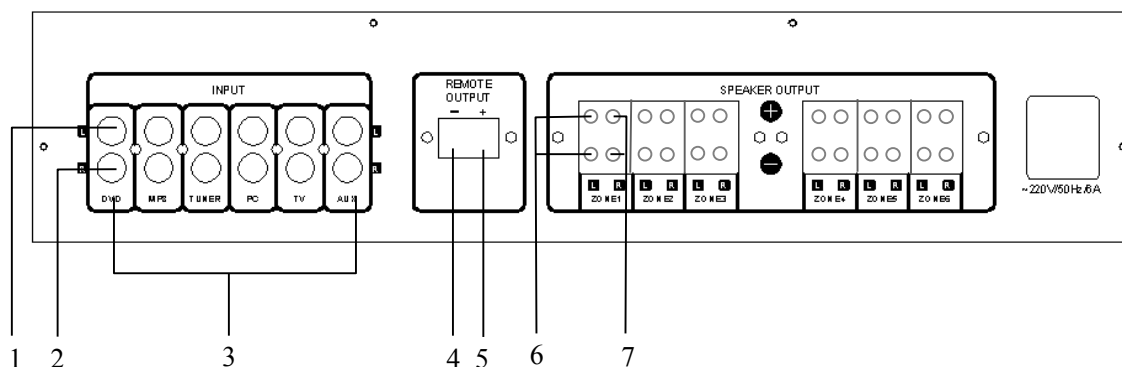


1. Левый аудио вход (разъемом RCA)
2. Правый аудио вход (разъемом RCA)
3. 6 входов для подключения источников звука (DVD, MP3, FM тюнер, PC, TV, AUX)
4. (-) подключения панели HD21R
5. (+) подключения панели HD21R
6. Левый аудио выход канала
7. Правый аудио выход канала

Подключение

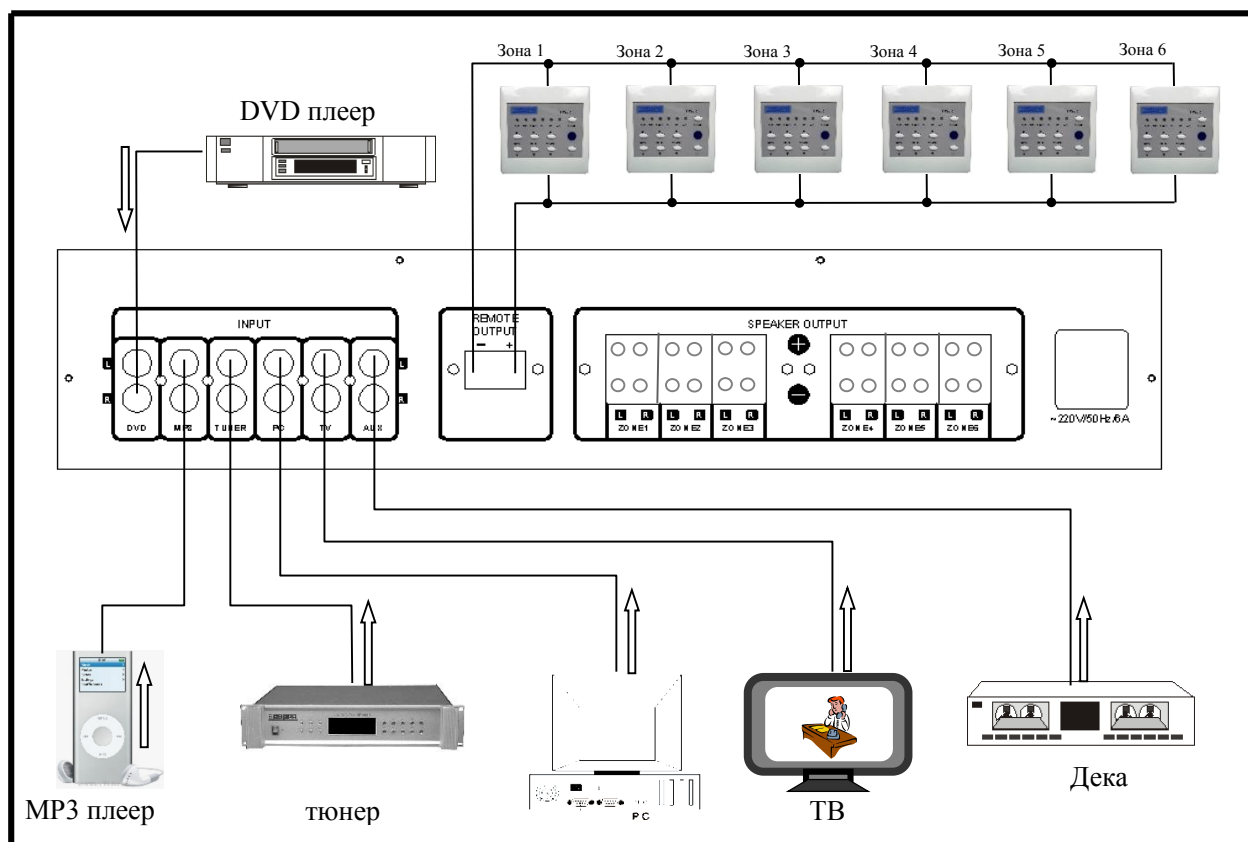

Подключение по зонам

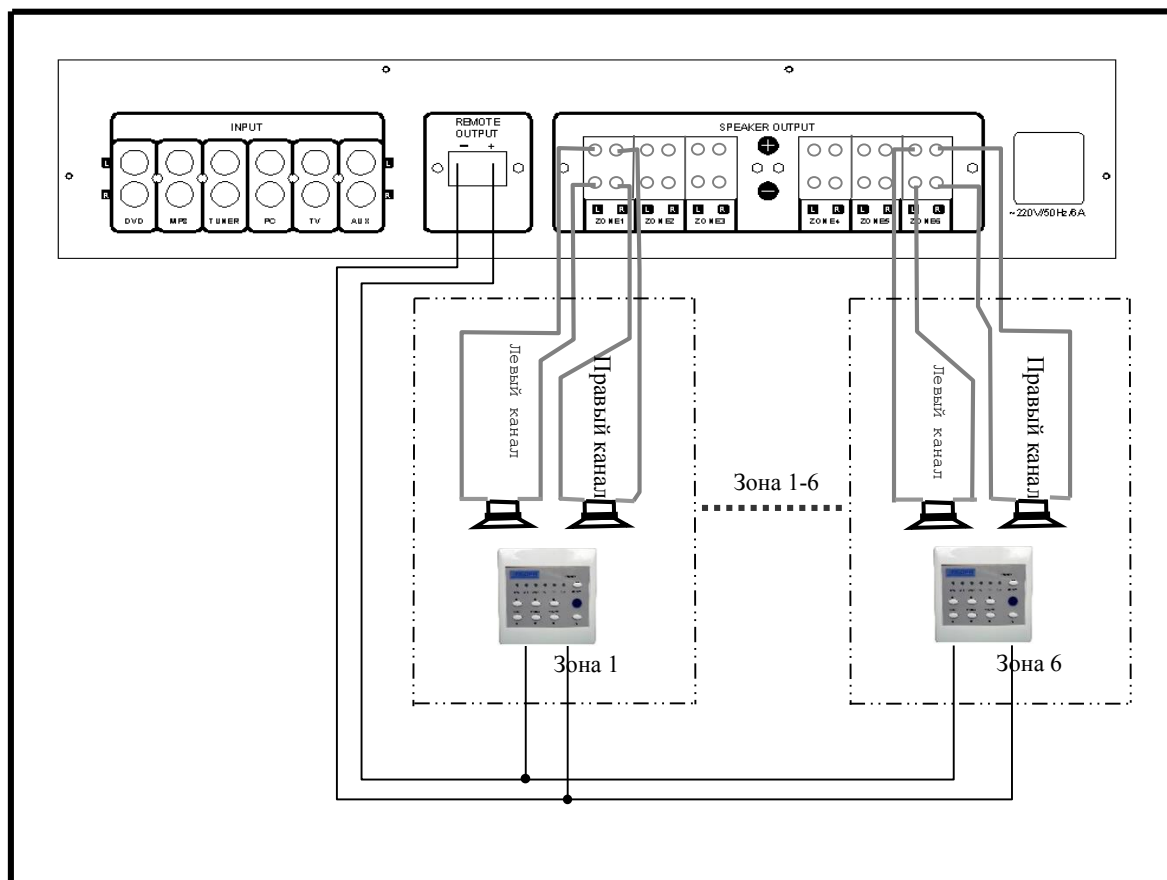

Внимание: соблюдайте полярность при подключении панелей дистанционного управления HM20R и динамиков.

Подключите источники аудио сигнала, панели дистанционного управления и громкоговорители согласно приложенным схемам. Подключите электропитание. При нажатии кнопок на HM6812, HM20R или выполнении управления с помощью HM21 можно услышать характерный тональный сигнал, подтверждающий выполнение каких-либо действий.

Выполняемые операции:

1. Включение/выключение.

При нажатии на кнопку включения/выключения питания на НМ6812 обесточивается вся система полностью, при этом управление с помощью панелей дистанционного управления осуществляется не будет. Можно осуществлять управление работой (вкл/выкл) отдельной зоной с помощью НМ20R или НМ21, при этом питание основного блока должно быть включено.

2. Выбор источника сигнала.

Выбрать источник аудио сигнала можно с помощью кнопки «Input» на передней панели НМ6812 соответствующей зоны, это будет подтверждено световой индикацией данной зоны. Так же можно выбрать источник при помощи НМ20R (при нажатии кнопки «Select») или нужной кнопки на пульте НМ21.

3. Регулировка громкости и частотной характеристики.

Данные действия производятся с помощью соответствующих кнопок «Volume», «Bass», «Tribble» на передней панели НМ6812, НМ20R или пульта НМ21.

Спецификация

Вход	250мВ ± 25 мВ (>10КОм)
Выход	20Вт / 4 Ом на канал
Искажения	Менее 0.2%, при 1 кГц, 1/3 номинальной мощности
Частотные характеристики	20Гц - 20 кГц ± 0.5 дБ
Тон	Низкие частоты : ± 10 дБ/100 Гц Высокие частоты: ± 10 дБ /10кГц
Сигнал/шум	76 дБ
Питание	АС220 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	< 200 Вт
Размеры (мм)	485×88×345
Вес (нетто)	8 кг