

Потолочный громкоговоритель с противопожарным колпаком **EVAC-10**



Руководство пользователя


Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

ВАЖНО!

Перед подключением и использованием громкоговорителей, пожалуйста, прочтите внимательно это руководство и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе. Это руководство является неотъемлемой частью громкоговорителя и необходимо как для его правильной инсталляции и использования, так и для обеспечения его сохранности и работоспособности.

Компания VOLTA не несет ответственности за работу громкоговорителя в случае его неправильной установки или использования.

УСТАНОВКА

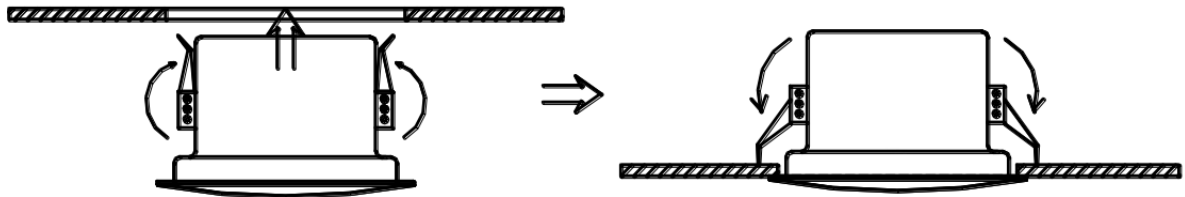

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ВЫБОР КАБЕЛЯ

Громкоговорители должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем.


Слишком тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания.

Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить на сайте www.info-pa.ru в разделе «Документация».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите громкоговоритель к выходным клеммам усилителя. При подключении громкоговорителя обязательно соблюдайте полярность.

При подключении громкоговорителей к линии, один провод подключается к клемме COM (черный провод), а второй провод к клемме требуемой мощности. Желтый провод - номинальная мощность, белый - 1/2 мощности, синий - 1/4 мощности.

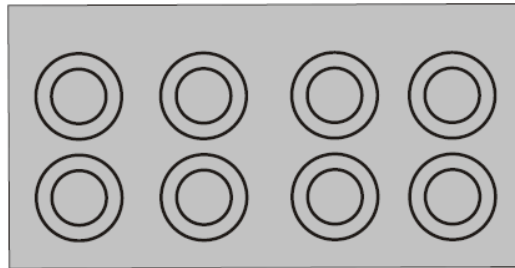

| | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| Черный | Жёлтый | Белый | Синий |
| COM | 10 Вт | 5 Вт | 2,5 Вт |

ВНИМАНИЕ! Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать номинальную мощность усилителя.

Для 100-вольтовых линий, всегда используйте параллельное подключение громкоговорителей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | EVAC-10 |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Номинальная мощность, Вт | 10 |
| Встроенный трансформатор, В | 100 |
| Отводы трансформатора, Вт | 10 - 5 - 2,5 |
| Размер динамика | 6,5" |
| Чувствительность, дБ | 90 |
| Частотный диапазон, Гц | 180-16 000 |
| Звуковое давление, дБ | 100 |
| Монтажное отверстие, мм | Ø 165 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 200 x 100 |
| Масса, кг | 1,04 |
| Материал корпуса | решетка – алюминий, корпус - сталь |
| Цвет | корпус-белый, колпак - красный |

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.