



КОРПУСНЫЕ



НАСТЕННЫЕ



ПОТОЛОЧНЫЕ



РУПОРНЫЕ



ВСЕПОГОДНЫЕ



САБВУФЕРЫ



АТТЕНЮАТОРЫ

Трансляционные громкоговорители имеют очень широкую область применения за счет наличия согласующего трансформатора 100 вольт, что позволяет формировать линии с большим количеством параллельно соединённых громкоговорителей.

Кроме того, электрический сигнал звуковой частоты, усиленный до 100 вольт, позволяет минимизировать потери мощности при передаче сигнала на большие расстояния.



Трансляционные громкоговорители

Каталог





СОДЕРЖАНИЕ

04 НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

06 КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

13 ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

18 РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

21 ВСЕПОГОДНЫЕ ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ

22 САБВУФЕРЫ

23 АТТЕНЮАТОРЫ




НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ



Серия **WS**

Настенные громкоговорители для аварийного оповещения и музыкально-речевой трансляции.

Модель	WS-10T
Мощность, Вт	10–5
Трансформатор, В	100
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	92 ±3
Направленность (-3 дБ / -10 дБ)	80 x 80 / 170 x 170
Частотные характеристики, Гц	100...18 000
Размер динамика	6,5" коаксиальный
Разъемы	зажимные клеммы
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	240 x 350 x 100
Масса, кг	1,65
Материал	корпус – пластик, решетка – металл
Цвет	белый



Серия **WSE**

Бюджетная серия громкоговорителей для аварийного оповещения и музыкально-речевой трансляции.

Модель	WSE-3T	WSE-10T
Мощность, Вт	3	10
Отводы трансформатора, Вт	3–1,5	10–5
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	90	92
Звуковое давление, дБ	94	98
Частотные характеристики, Гц	125...15 000	
Угол излучения	90°	
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	175 x 195 x 86	
Масса, кг	0,6	0,75
Материал	корпус – пластик	
Цвет	белый	



WSR-6T / WSR-6TA

Настенные широкополосные громкоговорители для использования внутри помещений.

Модель	WSR-6T	WSR-6TA
Мощность, Вт	6	–
Отводы трансформатора, Вт	6–3–1,5–0,75	–
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	90	102
Звуковое давление, дБ	102	130...15 000
Частотные характеристики, Гц	130...15 000	5"
Размер динамика	120°	269 x 166 x 70
Угол излучения	1,02	1,03
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	корпус – пластик, решетка – металл	
Масса, кг	белый	
Материал		
Цвет		





КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ




Серия ALFA


Настенные всепогодные 2-полосные громкоговорители. Степень защиты IP65 и частотная характеристика 57 Гц – 20 000 Гц свободно «уживаются» в одном корпусе, а эксклюзивная технология оптимального усиления басов и материал корпуса обеспечивают громкоговорителям серии ALFA исключительное качество звука.

Модель	ALFA	520T	640T	850T
Мощность, Вт		20–10–5–2,5–8 Ом	40–20–10–5–8 Ом	50–25–12,5–6,25–8 Ом
Чувствительность (1м/1Вт/1кГц), дБ		85	86	87
Частотные характеристики, Гц		80...20 000	65...20 000	57...20 000
Диаметр динамиков		1x1", 1 x 5"	1x1", 1 x 6"	1x1", 1 x 8"
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм		168 x 258 x 163	200 x 285 x 195	250 x 381 x 250
Масса, кг		2,8	3,5	5,0
Материал корпуса		пластик		
Степень защиты		IP65		
Разъем подключения		Phoenix		
Цвет		белый, черный		


ALFA-520T



ALFA-640T



ALFA-850T

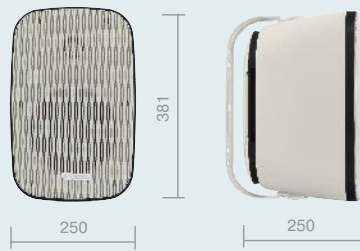

Серия BRAVO

Настенные всепогодные 2-полосные громкоговорители с пассивным сабвуфером.

Серия BRAVO – это продолжение серии ALFA, которая получила повышенную степень защиты – IP66, сохранив при этом высокое качество звука.

Новый кронштейн шарнирного типа дает возможность регулировать положение громкоговорителя как по направлению, так и по углу наклона.

Модель	BRAVO	420T	530T	650T	860T
Мощность, Вт		20–10–5–2,5–1,3–8 Ом	30–15–8–5–2,5–8 Ом	50–25–12,5–6,3–3,2–8 Ом	60–30–15–8–5–8 Ом
Чувствительность (1м/1Вт/1кГц), дБ		85	86	87	88
Частотные характеристики, Гц		90...20 000	70...20 000	65...20 000	55...20 000
Диаметр динамиков		1x0.75", 1x4"	1x1", 1x5.25"	1x1", 1x6.5"	1x1", 1x8"
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм		140 x 213 x 159	185 x 275 x 208	200 x 300 x 233	250 x 380 x 250
Масса, кг		2,6	3,8	4,3	6,5
Материал корпуса		пластик			
Степень защиты		IP66			
Разъем подключения		Phoenix			
Цвет		белый, черный			



BRAVO-420T



BRAVO-530T



BRAVO-650T



BRAVO-860T





Серия CUBE

Миниатюрный настенный 2-полосный громкоговоритель для использования в системах музыкально-речевой трансляции с высокими требованиями к звукопередаче. Кронштейн для настенного крепления входит в комплект поставки.

Модель	CUBE	20T	310T	420T
Мощность, Вт		20	10	20
Отводы трансформатора, Вт		20–10–16 Ом	10-5-2,5-1,5	20–10–8 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ		85	95	85
Частотные характеристики, Гц		95...20 000	100...20 000	110...20 000
Размер динамика		3 (коаксиальный)	1x3"	1x1" 1x4"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		128 x 128 x 131	83 x 94 x 118	138 x 138 x 148
Масса, кг		1,35	0,7	1,3
Материал		пластик		
Цвет		белый, черный		


CUBE-20T



CUBE-310T




CUBE-420T



Серия DELTA

2-полосная акустическая система для музыкально-речевой трансляции на объектах со сложной геометрией стен. Имеется возможность установки в горизонтальном и вертикальном положениях, а также возможность крепления к потолку с помощью кронштейна (опция).

Модель	DELTA
Мощность, Вт	40
Отводы трансформатора, Вт	40–20–10–5–4 Ом
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	89
Частотные характеристики, Гц	70...16 000
Размер динамиков	2 x 4", 1 x 1"
Угол излучения	120°
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	385 x 262 x 137
Масса, кг	3,4
Материал	корпус – пластик
Цвет	белый, черный



Серия ELLIPSE

Корпусные 2-полосные громкоговорители серии ELLIPSE предназначены для систем музыкальной трансляции в магазинах, бутиках, салонах красоты, фитнес-центрах, ресторанах, а также в залах для конференций и презентаций. Это настоящая находка для дизайнеров-«гурманов» – изящный обтекаемый корпус новых громкоговорителей впишется в любой, даже самый изысканный интерьер.

Закрепить громкоговорители можно горизонтально или вертикально на любой плоской поверхности при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки.


Модель	ELLIPSE	2440T
Мощность, Вт		40
Отводы трансформатора, Вт		40–20–10–5
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ		90
Звуковое давление, дБ		106
Частотные характеристики, Гц		100...20 000
Размер динамика		4" x 2, 1" x 1
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		360 x 210 x 195
Масса, кг		4,2
Материал		корпус – пластик, решетка – металл
Цвет		белый



Модель	ELLIPSE	315T	530T
Мощность, Вт		15	30
Отводы трансформатора, Вт		15–7,5 / 16 Ом	30–15–7,5–3,75 / 16 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ		90±3	88±3
Частотные характеристики, Гц		90...20 000	60...20 000
Размер динамика, ВЧ + НЧ		1 x 3" + 1 x 1"	1 x 5" + 1 x 1"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		112 x 159 x 160	178 x 236 x 255
Масса, кг		0,9	2,38
Материал		корпус – пластик, решетка – металл	
Цвет		белый, черный	



ELLIPSE-315T

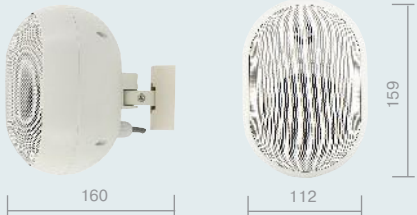

ELLIPSE-530T






Серия FORTE

Настенные 2-полосные громкоговорители для использования в системах музыкально-речевой трансляции с высокими требованиями к звукопередаче. Кронштейн для настенного крепления входит в комплект поставки.


Модель	FORTE 20T	30T	40T	60T
Мощность, Вт	20	30	40	60
Отводы трансформатора, Вт	20-10-5-2,5-8 Ом	30-15-7,5-3,75-8 Ом	40-20-10-5-8 Ом	60-30-15-7,5-8 Ом
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	87	87	88	88
Частотные характеристики, Гц	90...20 000			40...20 000
Размер динамиков	1 x 1" 1 x 4"	1 x 1" 1 x 5"	1 x 1" 1 x 6"	1 x 1" 1 x 8"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	135 x 220 x 135	155 x 225 x 155	195 x 310 x 195	255 x 417 x 255
Масса, кг	2,1	3,1	3,7	6,6
Материал	корпус – пластик, кронштейн – металл			
Цвет	белый, черный			




FORTE-20T

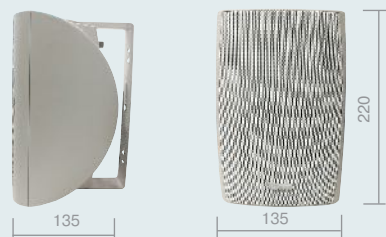


FORTE-40T

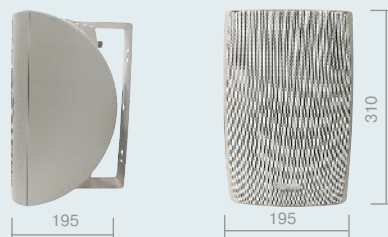

FORTE-30T

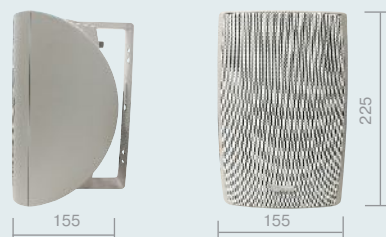

FORTE-60T

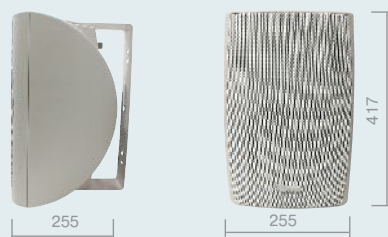


Серия SIGMA

Настенные 2-полосные громкоговорители.


Модель	SIGMA 420T	530T	640T
Мощность, Вт	20	30	40
Отводы трансформатора, Вт	20-15-8-4-8 Ом	30-15-8-5-8 Ом	40-20-10-5-8 Ом
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	90	90	91
Звуковое давление, дБ	103	105	107
Частотные характеристики, Гц	95...20 000	80...20 000	65...20 000
Размер динамиков	1 x 1" 1 x 4"	1 x 1" 1 x 5"	1 x 1" 1 x 6"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	176 x 255 x 170	194 x 280 x 185	215 x 310 x 203
Масса, кг	2,6	3,2	4,6
Материал	пластик		
Цвет	белый, черный		




SIGMA-420T



SIGMA-530T



SIGMA-640T

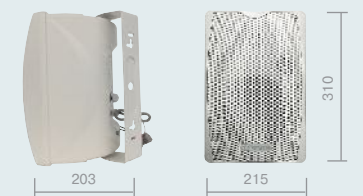

Серия VISTA

Настенные 2-полосные громкоговорители для использования в системах музыкально-речевой трансляции с высокими требованиями к звукопередаче. Кронштейн для настенного крепления входит в комплект поставки.

Модель	VISTA 20T	30T	40T
Мощность, Вт	20	30	40
Входное напряжение сопротивление	100 В, 70 В, 8 Ом		
Отводы трансформатора, Вт	20-10-5-2,5-8 Ом	30-15-7,5-3,75-8 Ом	40-20-10-5-8 Ом
Звуковое давление, дБ	99 (100В 10Вт)	101 (100В 15Вт)	101 (100 В 20Вт)
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	89±3	89±3	89±3
Частотные характеристики, Гц	100...20 000	90...20 000	70...20 000
Размер динамиков	1 x 1" (шелк) 1 x 4"	1 x 1" (шелк) 1 x 5"	1 x 1" (шелк) 1 x 6"
Температурный режим, С	-30...+50		
Степень защищенности (IP)	IP54		
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	170 x 215 x 150	182 x 242 x 162	215 x 284 x 190
Масса, кг	2,1	2,5	3,3
Материал	корпус – ABS пластик, кронштейн – сталь		
Цвет	белый, черный		



VISTA-20T



VISTA-30T



VISTA-40T





SPACE-10T

Компактный громкоговоритель SPACE-10T предназначен для музыкально-речевой трансляции на объектах с требованиями к эстетике интерьера помещений и качеству звукопередачи. Корпус громкоговорителя изготовлен в виде шара из легкого, но прочного материала.


Модель	SPACE-10T
Мощность, Вт	10
Отводы трансформатора, Вт	10–5–2,5–8 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	88±3
Частотные характеристики, Гц	90...16 000
Размер динамика, мм	3"
Габаритные размеры, мм	Ø 100
Масса, кг	0,5
Материал	корпус – пластик, решетка – металл
Цвет	белый



TRACK-15T

Компактный трековый громкоговоритель TRACK-15T предназначен для музыкально-речевой трансляции на объектах с требованиями к эстетике интерьера помещений и качеству звукопередачи. Установка громкоговорителей на шинопроводе происходит аналогично монтажу точечных трековых светильников.

Модель	TRACK-15T
Мощность, Вт	15
Отводы трансформатора, Вт	15–10–5–2,5–8 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	90±3
Частотные характеристики, Гц	100...20 000
Размер динамика, мм	3"
Угол поворота	горизонт – 0-345° вертикаль – 0-90°
Габаритные размеры, мм	105 x 105 x 162
Масса, кг	1
Материал	корпус – пластик, решетка – металл
Цвет	белый, черный

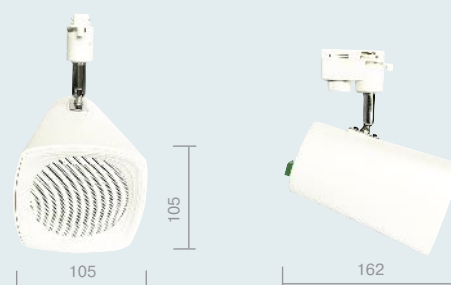

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ VOLTA




VSL

2-полосные громкоговорители для инсталляции в подвесной потолок. Использование шелкового ВЧ-драйвера позволило сделать звучание громкоговорителя «прозрачным», а целлюлозный диффузор НЧ-динамика на резиновом подвесе дает мягкое и комфортное звучание. Разделение частот обеспечивают фильтры высокого порядка. Быстросъемная защитная решетка выступает над уровнем потолка всего на 5 мм и надежно фиксируется на корпусе громкоговорителя при помощи восьми неодимовых магнитов, что позволяет громкоговорителю элегантно вписаться в самый изысканный интерьер помещения.


Модель	VSL	520T	630T	840T
Мощность, Вт		20	30	40
Отводы трансформатора, Вт		20–10–5 Вт / 8 Ом	30–15–7,5 Вт / 8 Ом	40–20–10 Вт / 8 Ом
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ		88	89	90
Частотные характеристики, Гц		95...20 000	60...20 000	50...20 000
Размер динамика		1x1", 1x5"	1x1", 1x6"	1x1", 1x8"
Габаритные размеры, мм		Ø203 x 89	Ø237 x 98	Ø297 x 127
Монтажное отверстие, мм		Ø170	Ø210	Ø260
Масса, кг		1,5	1,9	2,8
Материал		корпус – пластик, решетка – металл		
Цвет		белый, черный		




VSL-520T



VSL-630T



VSL-840T

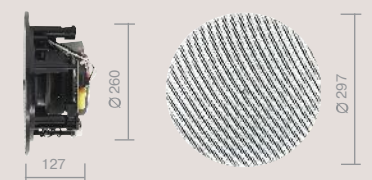

EVAC-10

Громкоговоритель с противопожарным колпаком.

Модель	EVAC-10
Мощность, Вт	10–5–2,5
Входной сигнал, В	100
Размер динамика	6,5"
Чувствительность (@ 1 м, 1 Вт), дБ	90
Звуковое давление (1 м), дБ	100
Частотный диапазон, Гц	180...16 000
Монтажные размеры, мм	Ø 165
Габаритные размеры, мм	Ø 200 x 100
Масса, кг	1,04



Серия CSL

2-полосные потолочные громкоговорители для воспроизведения музыкальных программ на объектах с высокими требованиями к звукопередаче.


Модель	CSL-10T	CSL-20T
Мощность, Вт	10	20
Отводы трансформатора, Вт	10–5–2,5	20–10–5
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	88	89
Звуковое давление, дБ	93	96
Частотные характеристики, Гц	100...20 000	50...20 000
Угол излучения	120°	
Размер динамиков	5" (коаксиальный)	8" (коаксиальный)
Габаритные размеры, мм	Ø 203 x 80	Ø 270 x 105
Монтажное отверстие, мм	Ø 170	Ø 245
Масса, кг	1,2	2,0
Материал	корпус – пластик, решетка – металл	
Цвет	белый	



CSL-10T



CSL-20T

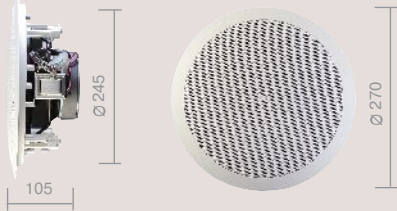

Серия CONE

Громкоговорители серии CONE – это линейка подвесных акустических систем с высокими требованиями к звукопередаче. Высокие динамические и частотные характеристики сочетаются с прочным пластиковым корпусом. В громкоговорителях серии CONE установлены динамики с резиновым подвесом диффузора, а модели CONE-630T и CONE-850T дополнительно оснащены пассивным сабвуфером, что придает им мягкое и комфортное звучание в низком диапазоне частот. Кроме того, динамики, используемые в громкоговорителях серии CONE, выдерживают максимальные пиковые нагрузки, до 3 раз превосходящие номинальную мощность.

Модель	630T	850T	850T SUB
Мощность, Вт	60 (8 Ом)	80 (8 Ом)	100 (4 Ом)
Входное напряжение, В	100		
Отводы трансформатора	40–20–10–5 / 8 Ом	50–25–12,5–6,25 / 8 Ом	50–25–12,5–6,25 / 4 Ом
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	85	86	
Частотный диапазон, Гц	47...20 000	37...20 000	75...700
Размер динамика	1x6,5" (НЧ) 1x1" (ВЧ)	1x8" (НЧ) 1x1" (ВЧ)	1x8" (НЧ)
Степень защиты	IP56	IP56	–
Температурный режим, °C	-20...+55		
Длина подвеса (трос)	1 м		
Цвет	черный		
Материал корпуса	полипропилен		
Габаритные размеры, мм	Ø 214 x 157 x 300	Ø 253 x 190 x 370	Ø 270 x 170 x 356
Масса, кг	3,6	5	6




Серия SCS

2-полосные потолочные громкоговорители квадратной формы. Предназначены для использования в системах музыкально-речевой трансляции. Коаксиальный динамик обеспечивает громкоговорителям хорошее качество звучания.


Модель	SCS	20T	30T	40T
Мощность, Вт		20	30	40
Отводы трансформатора, Вт		20–10–5	30–15–7,5	40–20–10
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ		89±3		87±3
Частотные характеристики, Гц		90...18 000		50...18 000
Размер и тип динамика		5" (коаксиальный)	6" (коаксиальный)	8" (коаксиальный)
Монтажные размеры, мм		148 x 148	190 x 190	225 x 225
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		190 x 190 x 80	220 x 220 x 95	255 x 255 x 100
Масса, кг		1,3	1,7	2,2
Материал		корпус – пластик, решетка – металл		
Цвет		белый		




SCS-20T



SCS-30T



SCS-40T

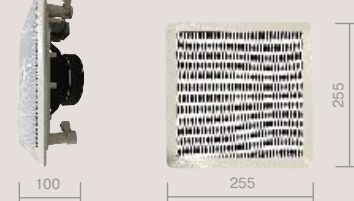



Серия CS

CS-6T

Потолочный громкоговоритель для использования в системах аварийного оповещения и музыкально-речевой трансляции.


CS-6FT

Потолочный громкоговоритель с противопожарным колпаком (металлический закрытый корпус) для использования в системах аварийного оповещения.

CSS-6T

Потолочный громкоговоритель для использования в системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции. Громкоговорители CSS-6T продаются только кратно упаковке. Количество в упаковке – 20 шт.

Модель	CS-6T	CS-6FT	CSS-6T
Мощность, Вт	6	6	6
Отводы трансформатора, Вт	6–3–1,5	6–3	6–3–1,5
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	93	93	88
Звуковое давление, дБ	99	99	99
Частотные характеристики, Гц	100...15 000		120...16 000
Размер динамика	5"	5"	5"
Угол излучения	120°	120°	120°
Габаритные размеры, мм	Ø175 x 60	Ø180 x 110	Ø175 x 60
Монтажное отверстие, мм	Ø 155	Ø 155	Ø 155
Масса, кг	0,5	0,75	0,5
Материал	корпус – пластик, решетка – металл		
Цвет	белый		

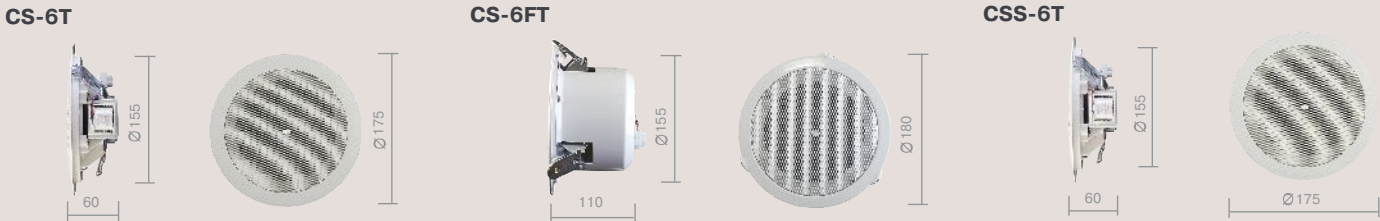

KIT CS-6T

Крепежный комплект KIT CS-6T предназначен для накладного монтажа громкоговорителя CS-6T на плоскую поверхность (потолок или стену).

Корпус изготовлен из легкого и прочного материала и не деформируется при установке громкоговорителя.

Закрепите направляющий кронштейн KIT CS-6T на плоской поверхности при помощи саморезов, входящих в комплект поставки. Поворотом по часовой стрелке закрепите корпус на кронштейне. Установите внутрь корпуса громкоговоритель CS-6T, который фиксируется при помощи штатных пружинных креплений.


Модель	KIT CS-6T
Масса, кг	0,3
Материал	пластик
Цвет	белый

SAUNA-406T

Громкоговорители SAUNA-406T предназначены для использования на объектах с высокой температурой и влажностью (сауна, баня, бассейн, хамам и т.д.).

Коаксиальный динамик 4" позволяет качественно воспроизвести музыкальный контент.

Модель	SAUNA-406T
Мощность, Вт	6–3
Встроенный трансформатор, В	100
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	88 (±3 дБ)
Частотные характеристики, Гц	190...20 000
Степень защиты	IP66
Температурный режим °C	-10 ...+90
Габаритные размеры, мм	140 x 80
Масса, кг	0,9

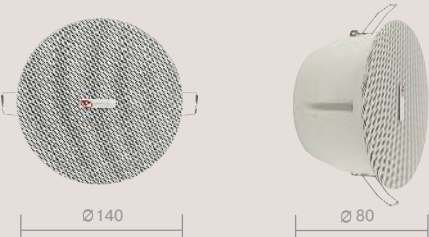

Серия CSB

Громкоговорители потолочные сферические (звуковой шар). Предназначены для трансляции музыкальных программ и речевых сообщений в закрытых помещениях, преимущественно с высокими потолками.

Модель	CSB	20T	820T
Мощность, Вт		20	20
Отводы трансформатора, Вт		20–10–5	20–10–5
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ		88	92 (+/-3 дБ)
Частотные характеристики, Гц		130...15 000	80...18 000
Диаметр громкоговорителя, мм		180	254
Размер динамиков		5"	8"
Длина провода, м		1,5	2
Степень защиты		IP44	
Масса, кг		1,5	2,4
Материал		корпус – пластик, кронштейн – металл	пластик
Цвет		белый	светлый RAL 1015, черный RAL 9016



CSB-20T



CSB-820T






Серия **STORM**


Акустические системы серии STORM предназначены для озвучивания значительных площадей при проведении мероприятий с большим количеством участников.

Модель	STORM	8T	12T	15T	SUB 15T
Тип системы		двухполосная АС всепогодная			низкочастотная всепогодная
НЧ-динамик		8"	12"	15"	15"
ВЧ-драйвер		1,4"	1,7"	3"	–
Частотный диапазон, Гц		80...18 000	55...18 000	50...18 000	45...300
Чувствительность, дБ		96	98	103	98
Peak SPL, дБ		124	129	135	130
Вход		100 В/8 Ом			
Мощность RMS		150 Вт/100 Ом, 150 Вт/8 Ом	200 Вт/100 Ом, 300 Вт/8 Ом	300 Вт/100 Ом, 400 Вт/8 Ом	300 Вт/100 Ом, 400 Вт/8 Ом
Отводы трансформатора		37,5/75/150/ OFF/8 Ом	50/100/200/ OFF/8 Ом	75/150/300/ OFF/8 Ом	75/150/300/ OFF/8 Ом
Дисперсия (ГхВ)		80°x 80°	70°x 50°	60°x 40°	60°x 40°
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм		300x302x348	407x411x443	499x500x598	499x500x598
Масса нетто, кг		11	20	31	24,5


STORM-8T




STORM-15T

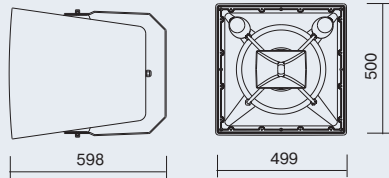

STORM-12T

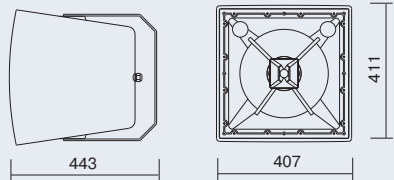


STORM-SUB15T

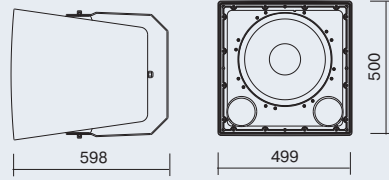

MHQ-60T

Двухполосный всепогодный рупорный громкоговоритель.


Модель	MHQ-60T
Мощность, Вт	60
Встроенный трансформатор, В	100
Отводы трансформатора, Вт	60–30–15
Размер динамиков	1x6,5" (НЧ), 1x1" (ВЧ)
Чувствительность, дБ	98
Частотный диапазон, Гц	120...18 000
Звуковое давление, дБ	116
Температурный режим, °C	-25...+55
Степень защиты	IP66
Входные разъемы	винтовые клеммы
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	365 x 272 x 328
Масса, кг	6,25
Материал	корпус – ABS пластик, кронштейн – алюминий
Цвет	серый (RAL 7035)

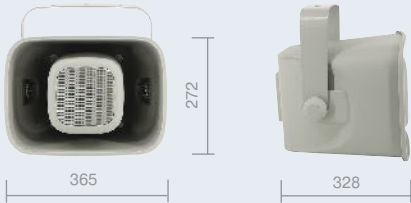

Серия **MH**

2-полосный всепогодный рупорный громкоговоритель. Предназначен для использования в системах музыкально-речевой трансляции и аварийного оповещения на объектах с высокими требованиями к звукопередаче.

Модель	MH-50T
Мощность, Вт	50
Встроенный трансформатор, В	100
Отводы трансформатора, Вт	50–25–12,5–9 –4,5–2,6 Вт / 8 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	100
Звуковое давление, дБ	115
Частотные характеристики, Гц	90...20 000
Размер динамика	6,5"
Температурный режим, °C	-30...+55
Степень защиты	IP66
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	362 x 252 x 310
Масса, кг	3,9
Материал	корпус – пластик, кронштейн – алюминий
Цвет	серый

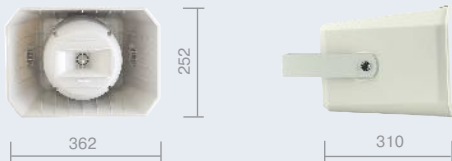




Серия **HS**

Всепогодные рупорные громкоговорители. Превосходное решение для трансляции речевых сообщений в больших и шумных помещениях и на открытых площадках.

Модель	HS	15T	30T	50T	100T
Мощность, Вт		15	30	50	100
Отводы трансформатора, Вт		15–7,5–3,75–1,9/8 Ом	30–15–7,5–3,75/8 Ом	50–25–12,5–6,25/16 Ом	100–50–25–12,5
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ		105			114
Звуковое давление, дБ		119	121	123	129
Частотные характеристики, Гц		350...8 000	300...8 000	270...8 000	160...8 000
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		222x162x232	280x205x285	400x235x309	Ø 495 x 482
Степень защиты		IP66			IP66
Температурный режим		-45...+70°C			
Масса, кг		1,4	2	2,8	5,4
Материал		корпус – пластик, кронштейн – металл			алюминий
Цвет		белый			серый

HS-15T

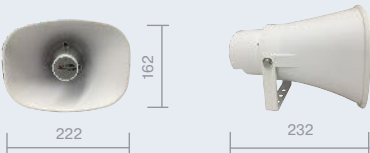

HS-30T / HS-50T



HS-100T



SP-20T

Широкополосный всепогодный громкоговоритель «звуковой прожектор». Предназначен для использования в системах музыкально-речевой трансляции и аварийного оповещения.

Модель	SP-20T
Мощность, Вт	20
Отводы трансформатора, Вт	20–10–5
Размер динамика	5,25"
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	92± 3
Звуковое давление, дБ	104
Частотные характеристики, Гц	100 ... 16 000
Угол излучения	130°
Габаритные размеры, мм	Ø 170 x 245
Степень защиты	IP56
Масса, кг	1,6
Материал	корпус – пластик, кронштейн – металл
Цвет	белый

ВСЕПОГОДНЫЕ ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ

Серия **BETA**

Всепогодные звуковые колонны


Модель	1840T	2880T	3812T	4816T
Мощность в режиме 100 В, Вт	40	80	120	160
Мощность в режиме 70 В, Вт	40 / 20	80 / 40	120 / 60	160 / 80
Размер динамиков	1x8" (НЧ), 1x4" (ВЧ)	2x8" (НЧ), 1x4" (ВЧ)	3x8" (НЧ), 1x4" (ВЧ)	4x8" (НЧ), 2x4" (ВЧ)
Чувствительность, дБ	92			
Звуковое давление, дБ	107	111	114	116
Частотный диапазон, Гц	80... 16 000			
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	250 x 430 x 230	250 x 665 x 230	250 x 905 x 230	250 x 1320 x 230
Степень защиты	IP56			
Масса, кг	8,5	13	17	23
Материал	металл			
Цвет	белый			



Серия **OS**

Всепогодные настенные звуковые колонны для трансляции музыкально-речевых программ на открытых площадках.

Модель	OS	10T	20T	30T	40T
Мощность, Вт		10	20	30	40
Отводы трансформатора, Вт		10–5	20–10	30–15	40–20
Чувствительность (@ 1 м/1 Вт/1 кГц), дБ		88	91	92	93
Звуковое давление, дБ		91	95	96	97
Частотные характеристики, Гц		100... 15 000			
Размер динамиков		1 x 1" 1 x 4"	1 x 1" 2 x 4"	1 x 1" 3 x 4"	1 x 1" 4 x 4"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		152 x 253 x 100	152 x 373 x 100	152 x 493 x 100	152 x 613 x 100
Степень защиты		IP54			
Масса, кг		1,6	2,5	3,3	4
Материал		алюминий			
Цвет		белый			

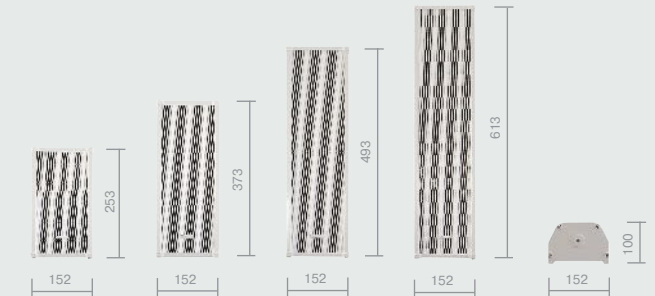



C-SUB-1024T

Потолочная пассивная низкочастотная акустическая система (сабвуфер). Предназначена для использования с широкополосными громкоговорителями.

Применяется в системах музыкальной трансляции с повышенными требованиями к качеству звукопередачи.

Возможность подключения в 100 В и низкоомном (4 Ом) режимах.

Модель	C-SUB-1024T
Мощность, Вт	240
Отводы трансформатора, Вт	240–120–60 Вт / 4 Ом
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	89
Частотные характеристики, Гц	36...150
Размер динамика	10"
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Ø 360 x 330
Масса, кг	9,5
Материал	корпус – металл, решетка – пластик
Цвет	корпус – черный, решетка – белый




SUB-100

Пассивная низкочастотная акустическая система (сабвуфер). Предназначена для использования с широкополосными громкоговорителями.

Применяется в системах музыкальной трансляции с высокими требованиями к качеству звукопередачи.

Возможность подключения в 100-вольтовом и низкоомном (8 Ом) режимах.

Модель	SUB-100
Мощность, Вт	100
Чувствительность (@ 1м/1Вт/1 кГц), дБ	90
Частотные характеристики, Гц	55...120
Размер динамика	8"
Габаритные размеры, мм	260 x 340 x 320
Масса, кг	11,5
Материал	многослойная фанера
Цвет	черный

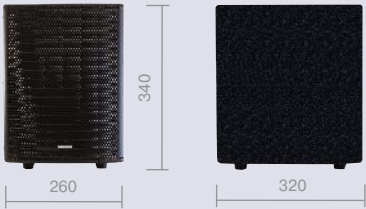

Серия VC

Аттенюаторы серии VC предназначены для регулировки уровня громкости в системах аварийного оповещения и музыкальных трансляций.

Модель	VC	30R	60R	120R
Мощность, Вт		30	60	120
Тип		трансформаторный		
Регулятор		10 шагов + выкл		
Питание реле		постоянный ток: 24 В		
Потребляемая мощность реле		не более 8 мА		
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм		86 x 86 x 70		
Масса, кг		0,16		0,18
Материал		пластик		
Цвет		серый		



VC-SET

Сменная панель для аттенюаторов VOLTA серии VC-R.

Комплект поставки: лицевая панель, декоративные заглушки для отверстий крепления, ручка регулятора громкости.

Модель	VC	(RAL-9005)	VC-SET (RAL-1015)
Совместима с моделями		VC-30R, VC-60R, VC-120R	
Цвет		черный	слоновая кость
Размер, мм		86 x 86	



BOX IN
Монтажный бокс для установки регуляторов громкости серии VC.

BOX OUT
Монтажный бокс накладной для установки регуляторов громкости серии VC.

Модель	BOX IN	BOX OUT
Размеры внешние, мм	80 x 78 x 52	86 x 86 x 52
Размеры внутренние, мм	68 x 70 x 50	–
Материал	пластик	пластик
Масса, кг	0,06	0,1
Цвет	прозрачно-черный	белый





Компания «Имлайт»
Тел.: +7 (495) 748-30-32
+7 (495) 260-18-64
E-mail: pa@msk.imlight.ru

WWW.INFO-PA.RU

