

JPS-10 Настольный микрофон



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с микрофоном прочтите все инструкции по технике безопасности.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте его на ровной горизонтальной поверхности
- Не устанавливайте его вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
- Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость

2. При подключении устройства учитывайте следующее


- Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции
- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Звуковая сигнализация, функция приоритета
- Работа в одном направлении с целью уменьшения обратной связи
- Функция автоматической сигнализации для работы с усилителями JPS-1200A/2400/4800

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

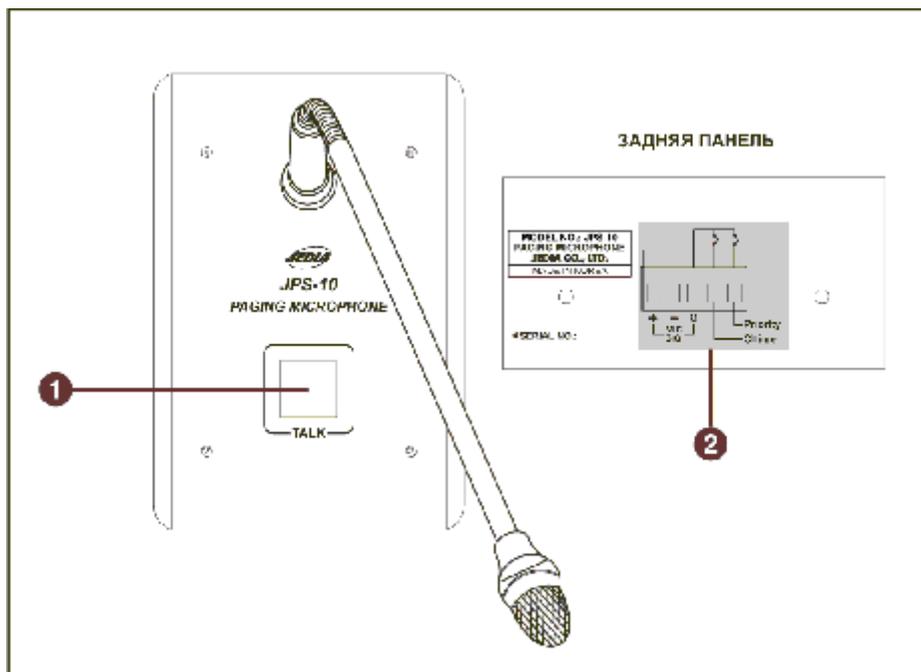

1. Кнопка «TALK»
Для начала передачи сообщений нажмите эту кнопку. Если используется функция СИМЕ, перед трансляцией прозвучит двухтоновый сигнал привлечения внимания.
2. ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ
Разъем для подключения к усилителю серии JPS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

МИКРОФОН

Тип	динамический (однаправленный)
Частотный диапазон	60 Гц – 18 кГц
Импеданс	400 Ом
Чувствительность	-75 ±3 дБ (1 В / 0,1 Па на 1кГц) (0 Па = 94 дБ SPL)

ОБЩИЕ

Габаритные размеры	126x51x156 мм
Вес	0,8 кг

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

