

# Настольный конденсаторный микрофон «гусиная шея»

Модель CMN-445

Модель CMN-445C (с функцией «Гонг»)



## Паспорт изделия и Руководство пользователя

Характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, если они являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.



## Описание


Настольные микрофоны CMN-445 и CMN-445C предназначены для передачи речевых сообщений в системах музыкально-речевой трансляции, аварийного оповещения и для дискуссионных систем.

Настольный микрофон прост в установке и эксплуатации.

## Функциональные возможности

- Конденсаторный микрофон с высокой чувствительностью
- Кардиоидная направленность капсуля микрофона
- Световое кольцо, LED-индикация работы микрофона;
- Встроенный сигнал привлечения внимания «Гонг» (**только для модели CMN-445C**)
- Возможность замены сигнала «Гонг» (**только для модели CMN-445C**)
- Регулировка уровня громкости сигнала «Гонг» (**только для модели CMN-445C**)
- Возможность использование двух вариантов эл.питания: 3 В (2\*AA) и фантом 48 В
- Кабель XLR 3F-XLR 3М в комплекте. Длина 5м.

## Внешний вид и кнопки управления

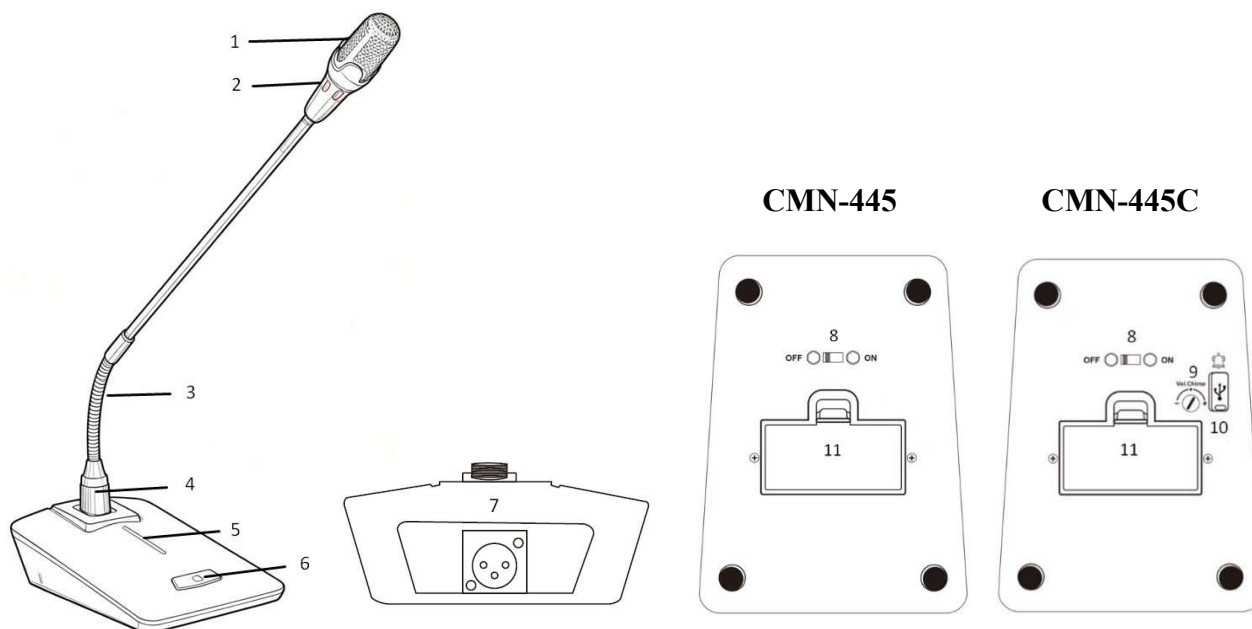


1. Микрофонный капсюль;
2. Световое кольцо – В режиме «Вкл», кольцо светится.
3. «Гусиная шея» - Позволяет выбрать любой угол наклона микрофона
4. Винтовой разъем XLR (3 pin)
5. LED индикатор - отображает состояние микрофона (Вкл/Выкл)
6. Кнопка «включение/выключение» микрофона (с подсветкой)
7. Микрофонный выход. Разъем для подключения к системе звукоусиления;
8. «OFF/ON» - переключатель режима питания 3 В (2\*AA) или фантом 48 В
9. «Vol Chime» - регулятор уровня громкости сигнала «Гонг» (для CMN-445C)
10. USB – разъем для замены встроенного сигнала «Гонг» (для CMN-445C)
11. Отсек для батарей (тип AA x 2 шт);

Для замены сигнала «Гонг», на модели CMN-445C выполните следующие действия:

- Сохраните файл с нужным вам сигналом в формате MP-3 на USB накопитель (Flash card)
- Имя файла не имеет значения.
- Вставьте накопитель в разъем USB (10)
- После трех коротких сигналов, произойдет автоматическая замена старого сигнала на новый.

### Габаритные размеры без микрофона «гусиная шея»

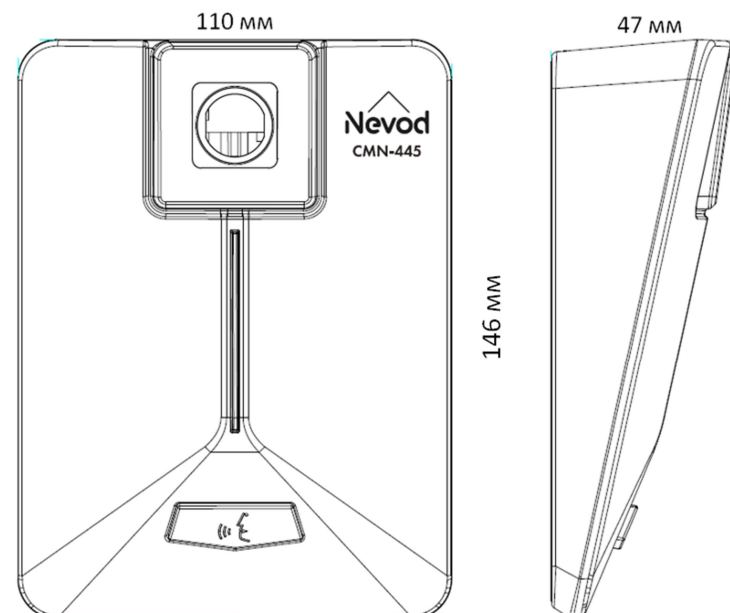

### Технические характеристики

Модель	CMN-445 и CMN-445C
Тип микрофона	конденсаторный
Направленность	кардиоидная
Частотный диапазон, Гц	40 - 16 000
Импеданс, Ом	200
Чувствительность, дБ	40 ± 2
Отношение сигнал/шум, дБ	≥69
Питание	3 В (2*AA) / фантом 48 В
Тип выходного разъема	XLR 3 pin
Длина микрофона "гусиная шея", мм	445
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	146 x 110 x 47
Кабель XLR 3F-XLR 3M (в комплекте), м	5
Цвет	Темно-серый
Материал корпуса	Пластик
Масса, кг	1

### Гарантийные обязательства и условия.

Компания «ИМЛАЙТ-Шоутехник» является официальным и эксклюзивным поставщиком оборудования торговой марки «NEVOD» на территории Российской Федерации и СНГ.

Гарантийный срок для приборов марки «NEVOD» составляет 12 месяцев (1 год).

### Перечень предоставляемых услуг:

- Гарантийный и послегарантийный ремонт;
- Профилактические работы в соответствии с регламентом производителей;
- Сотрудничество на основе долгосрочных договоров, как разовые сервисные, так и плановые профилактические работы.

### Условия отправки и приема в ремонт:

С условиями приема в гарантийный и пост-гарантийный ремонт вы можете ознакомиться на сайте [www.info-pa.ru](http://www.info-pa.ru) в разделе «Сервисная поддержка».

### Гарантия обязательства не распространяются на следующие неисправности:

- Если были нарушены гарантийные пломбы-стикеры (фирменные наклейки с серийным номером или датой) внутри корпуса изделия.
- Механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
- Нарушение охлаждения прибора путем загрязнения вентиляционных каналов.
- Повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость с оборудованием, работающим или подключаемым в сопряжении с данным.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Повреждения, вызванные несоответствием параметров стандарту электропитания.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	Микрофон «гусиная шея»
Модель	CMN-445 <input type="checkbox"/>
Модель	CMN-145C <input type="checkbox"/>
Цвет	Темно-серый
Срок гарантийной поддержки	12 месяцев
Дата начала эксплуатации (продажи)	
Причина обращения	
Выявленная неисправность	

### Условия предоставления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счёт, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях