

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ



Потолочные Громкоговорители серии EVAC

Металлический потолочный громкоговоритель со встроенным пошаговым 100 В трансформатором, металлической решеткой спереди. Легкая установка в подвесной потолок

EVAC 50X


Предназначен для установки в подвесной потолок. EVAC 50X прекрасно подходит для использования в системах эвакуации, для чистых и ясных речевых сообщений, а так же для фоновой музыки. EVAC 50X имеет керамические клеммы и огнезащитный корпус, соответствует стандарту EN 54-24.

Гор./верт. диаграммы направленности

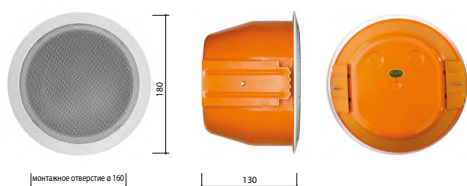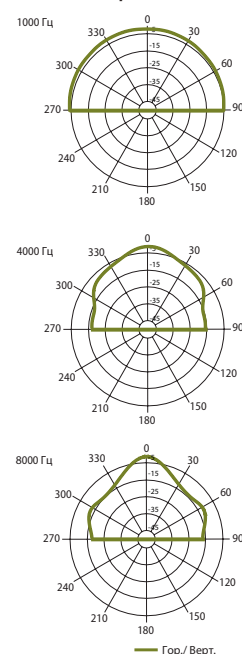

Технические характеристики	EVAC 50X
Номинальная мощность	6 Вт
Шаг трансформатора	6 Вт - 3 Вт - 1,5 Вт - 0,75 Вт - 0,25 Вт
Чувствительность	92 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	104 дБ (P _{макс} /1 м) на 3651 Гц
Частотный диапазон	150 Гц – 18 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° каноническая
Размер динамика	5" (127 мм)
Размеры	ø 180 мм x 130 мм
Вес	1,32 кг
Материал	Металл
Цвет	Белый; задняя крышка - черная

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

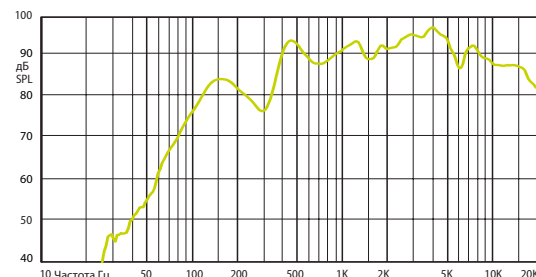

ИМПЕДАНС

