


JRR-10

Интерфейсная плата дистанционного управления

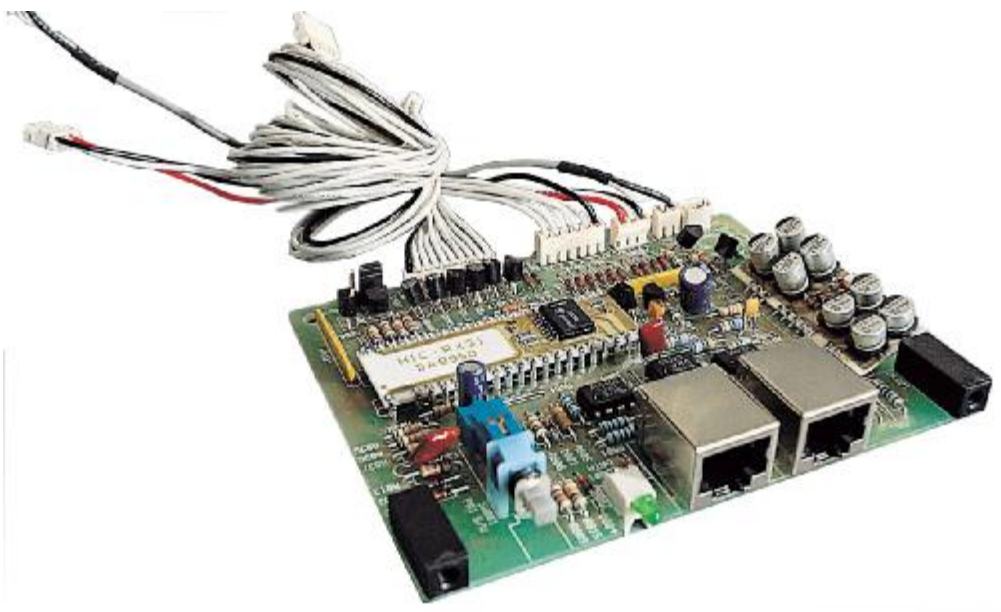

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плата устанавливается только в усилители серии JPA-1120A и JPA-1240A
- Возможность подключения до трех выносных микрофонных консоли «JRC»
- Наличие функции «Slave» и «Priority»
- Передача информации, происходит по четырех парному кабелю Cat 5
- Максимальное удаление консоли от центрального оборудования 100 м
- Возможность линка двух усилителей серии JPA-1120A и 1240A